
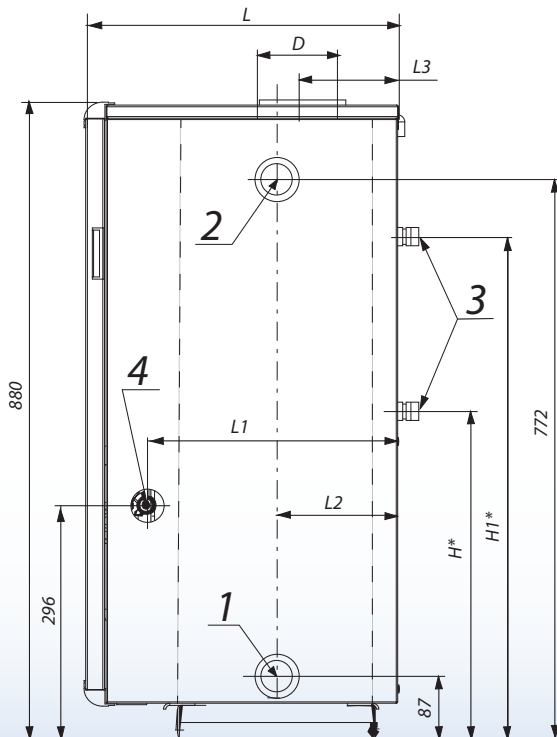


**Комплектация и присоединительные размеры
 напольного АОГВ-котла «Премиум»**

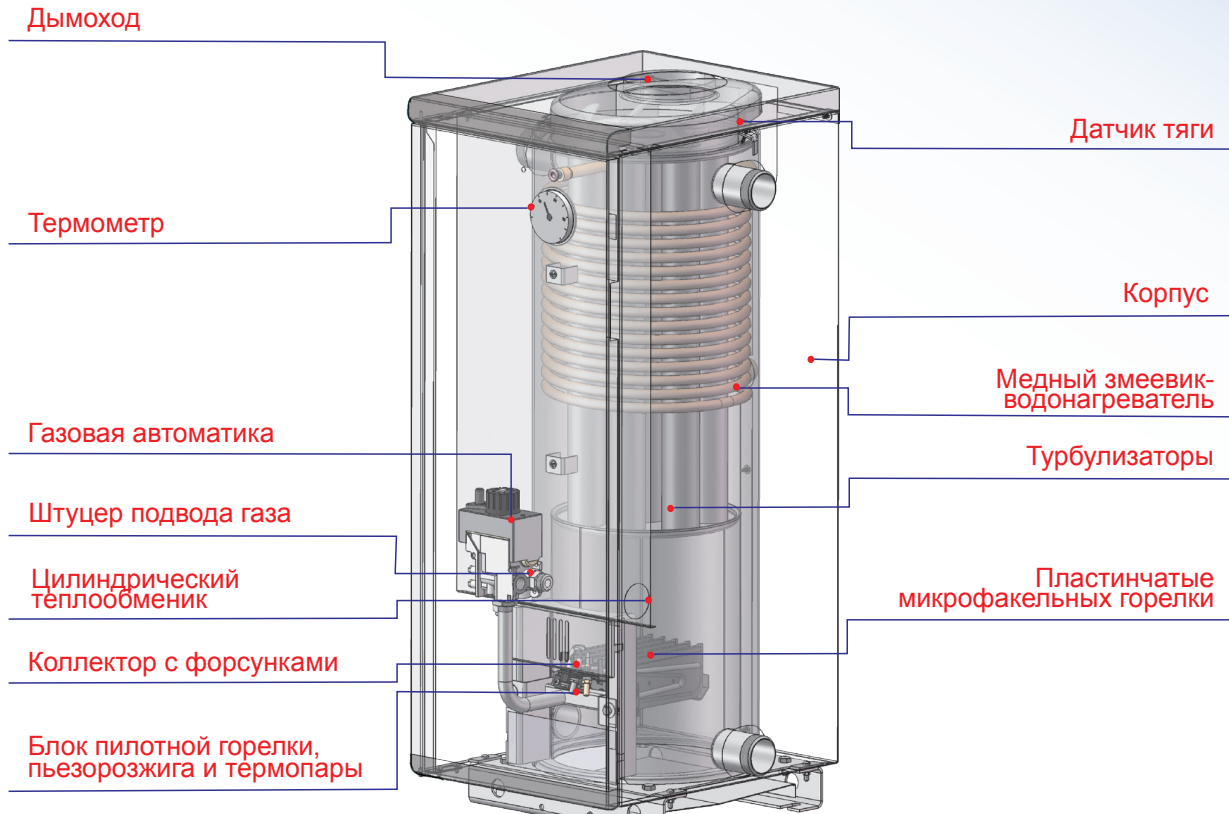

Тип	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	H*, мм	H1*, мм	D, мм
АОГВ-8	360	307	147	127	500	740	110
АОГВ-10,5(10,5Д) АОГВ-12,5(12,5Д)	400	345	167				
АОГВ-15(15Д)	420	365	177	137			130
АОГВ-18(18Д) АОГВ-21(21Д)	480	430	207				

- 1 - Патрубок подключения обратной магистрали (G 11/2)
- 2 - Выходной патрубок контура отопления (G 11/2)
- 3 - Патрубок подключения контура горячего водоснабжения (G1/2)*
- 4 - Патрубок подключения газовой магистрали (G1/2)
- * - Размеры указаны для двухконтурных моделей

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА